


Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/mostek-prostowniczny-pts-440-p-579.html>

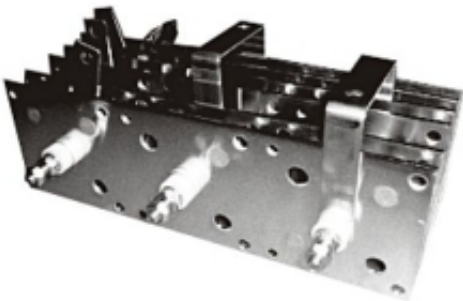

# Mostek prostowniczy PTS 440

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | 355,59 zł          |
| Cena netto       | 289,10 zł          |
| Czas wysyłki     | do 5 dni roboczych |
| Numer katalogowy | C100.329           |
| Kod producenta   | C100.329           |

## Opis produktu

**Mostek prostowniczy PTS 440** jest standardowym mostkiem prostowniczym powszechnie stosowanym w urządzeniach spawalniczych wielu producentów.

Mostek prostowniczy PTS 440 zastosowany jest między innymi w urządzeniach produkcji OZAS Opole:

- Magomig 401P/DPS401P
- Magomig 401S/DPS401S
- Magomig 401E/DPS401E

### Dane techniczne

Typ mostka: **Trójfazowy**  
Zastosowanie: **Półautomaty mig/mag, Spawarki**  
Prąd pracy - chłodzenie wymuszone [A]: **440**  
Ilość diód: **42**  
Ilość płyt: **6**  
Wymiar płyty radiatora [mm]: **100x300x3**  
Termostat bimetaliczny : **Brak**

## Parametry techniczne

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Typ mostka:                                    | Trójfazowy                    |
| Zastosowanie:                                  | Półautomaty mig/mag, Spawarki |
| Znamionowy prąd pracy chłodzenie wymuszone [A] | 440                           |
| Ilość diód:                                    | 42                            |
| Ilość płyt:                                    | 6                             |
| Wymiar płyty radiatora [mm]                    | 100x300x3                     |
| Termostat bimetaliczny:                        | Brak                          |