

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przylbica-spawalnica-magnum-turbo-818e-p-2156.html>



Przyłbica spawalnicza Magnum Turbo (818E)

Cena brutto	206,00 zł
Cena netto	167,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	POS-T-TURBO
Kod producenta	POS-T-TURBO
Producent	Magnum

Opis produktu

Przyłbica spawalnicza Magnum Turbo to profesjonalna ochrona wzroku i twarzy spawacza podczas prac spawalniczych. Zapewnia ochronę podczas spawania każdą metodą - MIG/MAG, MMA, TIG, cięcia plazmowego oraz szlifowania.

Dzięki wysokiej czułości i szerokiego zakresu regulacji przyłbica szczególnie polecana jest do spawania metodą TIG małymi prądami już od 2A.


Doskonała ochrona wzroku

Automatyczny filtr zapewnia doskonałą ochronę wzorku przed promieniowaniem UV i IR, także w stanie rozjaśnionym. Bezstopniowa regulacja stopnia zaciemnienia w dwóch zakresach, 5-8 DIN oraz 9-13 DIN, pozwala na doskonałe dostosowanie stopnia zaciemnienia.

4 sensory łuku spawalniczego zapewniają precyzyjne wykrywanie łuku od minimalnych wartości.

Precyzyjna regulacja

Parametry pracy przyłbicy regulowane są przez panel umieszczony z boku przyłbicy. Poręczne pokrętła pozwalają na szybkie i precyzyjne zmiany ustawień.

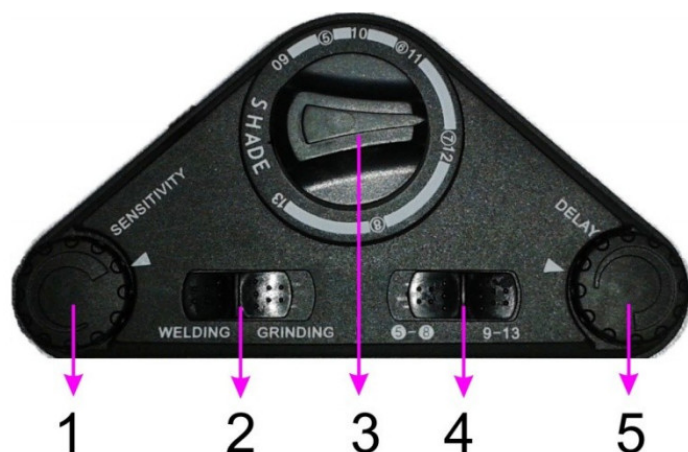

1. Regulator czułości.
2. Przełącznik: spawanie-szlifowanie (welding-grinding).
3. Regulator stopnia zaciemnienia (w zależności od położenia przełącznika 4) 5-8 DIN lub 9-13 DIN.
4. Przełącznik zakresu zaciemnienia.
5. Regulator opóźnienia rozjaśniania.

Przyłbica wykonana jest z odpornego na zużycie oraz temperaturę nylonu, uniemożliwiającego wtapianie się odprysków spawalniczych oraz zapewniającego trwałość konstrukcji.

Regulacja nagłowia w 4 płaszczyznach pozwala na dokładne dopasowanie przyłbicy do indywidualnych potrzeb spawającego zapewniając komfort pracy.

Zapisz

Zapisz

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , czerwony

Parametry techniczne

Wymiar pola widzenia:	100x60 mm
Wymiar filtra:	-
Klasa optyczna wg EN379:	1/1/1/2
Klasa hełmu wg EN175:	-
Klasa kasku ochronnego:	-
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:	4 DIN
Zakres stopni zaciemnienia:	5-8/9-13 DIN
Regulacja:	Płynna
Czas reakcji:	1/30000 s
Czas rozjaśniania:	0,1 - 1,0 s
Ilość czujników łuku:	4
Czułość:	regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR:	-
Funkcja szlifowania:	Tak
Temperatura pracy:	-5 do +55 st.C
Zasilanie:	Ogniwo solarne + bateria CR2450
Funkcje:	Sygnalizacja niskiego stanu baterii
Prąd spawania TIG:	od 2A
Spełnia normy:	-
Hełm:	-
Szybka wewnętrzna:	60x103 mm
Szybka zewnętrzna:	114x103 mm
Waga całkowita:	-