

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przylbica-spawalnica-sherman-v4-p-2171.html>



# Przyłbica spawalnicza Sherman V4


|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena brutto      | 259,00 zł       |
| Cena netto       | 210,57 zł       |
| Dostępność       | Dostępny        |
| Czas wysyłki     | 2-3 dni robocze |
| Numer katalogowy | PSP09           |
| Kod producenta   | PSP09           |
| Producent        | Sherman         |

## Opis produktu

**Przyłbica spawalnicza Sherman V4** to nowoczesna ochrona dla wymagających spawaczy. Filtr zaciemniający najwyższej klasy optycznej w połączeniu z **dużym polem widzenia 100x65mm** to bezpieczna i wygodna praca w każdych warunkach. 4 fotoczujniki zapewniają sprawną pracę także podczas spawania niskimi prądami.

Przyłbica V4 to profesjonalna ochrona wzroku podczas spawania popularnymi metodami Mig/Mag, TIG, MMA jak i lutowania, cięcia tlenem oraz jako ochrona twarzy podczas prac szlifierskich.

Przyłbica wyposażona jest w komfortowe i ergonomiczne nagłowie, pozwalające na idealne dopasowanie do głowy spawacza oraz pełną regulację położenia przyłbicy. Specjalny system odchylania zmienia środek ciężkości przyłbicy względem głowy spawacza.

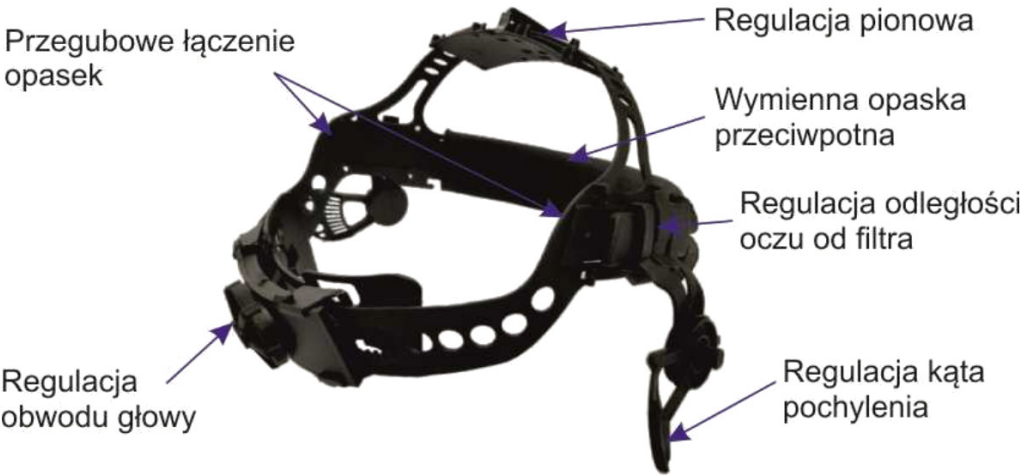

### Cechy charakterystyczne przyłbicy Sherman V4

- łatwy w użytkowaniu filtr automatyczny
- najwyższa klasa optyczna 1/1/1/1
- płynna regulacja zaciemnienia (dwa zakresy: DIN 4-8, 9-13)
- regulacja opóźnienia rozjaśniania (3 poz.)
- funkcja szlifowania
- 4 nowoczesne fotosensory
- doskonała widoczność w stanie jasnym (zaciemnienie 4 DIN)
- proste testowanie pracy przyłbicy - przycisk TEST

## Parametry techniczne

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Wymiar pola widzenia:</b>                 | 100x65 mm                                      |
| <b>Wymiar filtra:</b>                        | -                                              |
| <b>Klasa optyczna wg EN379:</b>              | 1/1/1/1                                        |
| <b>Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:</b> | 3,5 DIN                                        |
| <b>Zakres stopni zaciemnienia:</b>           | 4-8/9-13 DIN                                   |
| <b>Regulacja:</b>                            | bezstopniowa                                   |
| <b>Czas reakcji:</b>                         | 1/25000                                        |
| <b>Czas rozjaśniania:</b>                    | 0,3-0,9s (skokowo - 3 pozycje)                 |
| <b>Ilość czujników łuku:</b>                 | 4                                              |
| <b>Czułość:</b>                              | regulowana bezstopniowo                        |
| <b>Ochrona UV/IR:</b>                        | 16 DIN                                         |
| <b>Funkcja szlifowania:</b>                  | Tak                                            |
| <b>Temperatura pracy:</b>                    | -                                              |
| <b>Zasilanie:</b>                            | ogniwa słoneczne, bateria (litowa 1xCR2450 3V) |
| <b>Funkcje:</b>                              | Test                                           |
| <b>Prąd spawania TIG:</b>                    | -                                              |
| <b>Szybka wewnętrzna:</b>                    | 68x107 mm                                      |
| <b>Szybka zewnętrzna:</b>                    | 106x125 mm                                     |
| <b>Waga całkowita:</b>                       | 500 g                                          |