

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/sp45hy-sp85hy-sp125hy-reczny-uchwyt-do-ciecia-plazma-75m-bez-czesci-p-2955.html>



SP45HY / SP85HY / SP125HY ręczny uchwyt do cięcia plazmą 7.5m (bez części)

Cena brutto	2 263,13 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 839,94 zł
------------	--------------------

Czas wysyłki	2-4 dni robocze
--------------	------------------------

Numer katalogowy	SP45-85-125-H-SP2-7
------------------	----------------------------

Kod producenta	SP45-85-125-H-SP2-7
----------------	----------------------------


Producent	Spartus
-----------	----------------

Opis produktu

Uchwyt plazmowy ręczny Spartus SP45HY/SP85HY/SP125HY przeznaczony do cięcia stali prądem od 40A do 125A z bezstykowym zajarzaniem bez HF. Uchwyt wykonany jest w standardzie Spartus, stosowany jest w przecinarkach plazmowych :

- **ProCUT 45PFC**
- **ProCut 85 CNC**
- **ProCut 125 CNC**

Uchwyt chłodzony jest powietrzem, wyposażony w wtyk centralny Spartus . Wyposażony w ergonomiczną rękojeść z zabezpieczeniem przycisku przed przypadkowym włączeniem.

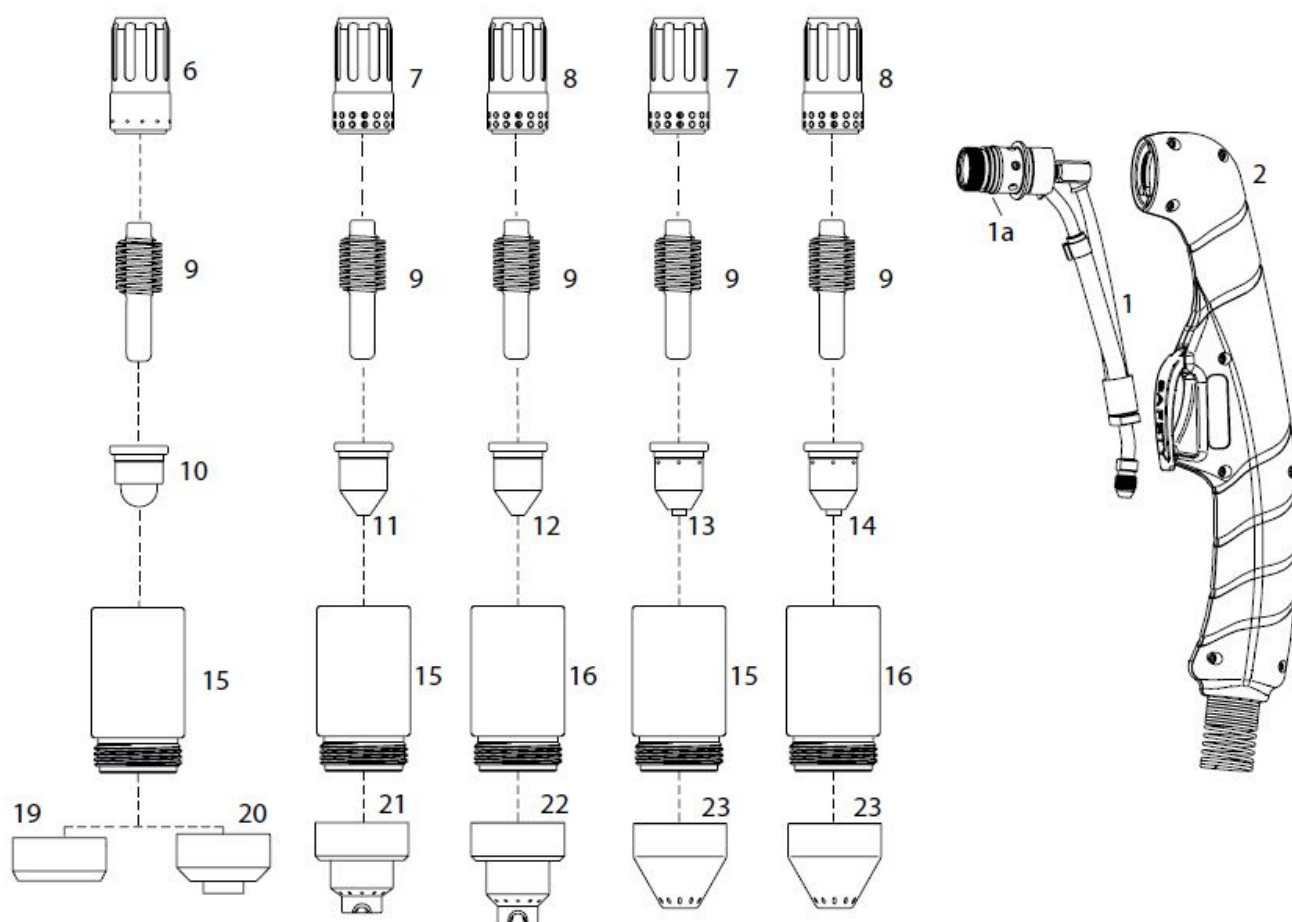

Lista części zamiennych do uchwytu **SP45HY/SP85HY/SP125HY**

LP	KOD	OPIS	LP	KOD	OPIS
1	NW05900	Korpus palnika (<i>ręczny</i>)	13	NW51418G	Dysza 85A
1a	NW03700.60	O-ring		NW51419G	Dysza do żłobienia 125A
2	NW05905	Rękojeść	14	NW51419	Dysza 105A
6	NW60032	Pierścień zawirowujący 45A „Precyzyjne cięcie” Max Life		NW51419.16	Dysza 125A
7	NW60042E	Pierścień zawirowujący 45-85A	15	NW60309A	Oslona dyszy 45-85A
	NW60042	Pierścień zawirowujący 45-85A		NW60309AV	Oslona dyszy 45-85A Max Life
8	NW60040E	Pierścień zawirowujący 100-125A	16	NW60309B	Oslona dyszy 100-125A
	NW60040	Pierścień zawirowujący 100-125A		NW60309BV	Oslona dyszy 100-125A Max Life
9	NW52677	Elektroda 45-125A	17	NW60309HA	Oslona dyszy 45-85A
10	NW51415	Dysza 45A „Precyzyjne cięcie” F.C.	18	NW60309HB	Oslona dyszy 100-125A
11	NW51417G	Dysza 65-85A	19	NW51928	Deflektor
12	NW51416	Dysza 45A	20	NW51931	Deflektor 45A „Precyzyjne cięcie”
	NW51417	Dysza 65A	21	NW51921	Pierścień dystansowy 45-85A
	NW51418	Dysza 85A	22	NW51926	Pierścień dystansowy 100-125A
			23	NW51927G	Pierścień dystansowy do żłobienia 100-125A

Parametry techniczne.

Rodzaj uchwytu:	maszynowy
Standard:	Spartus
Długość uchwytu:	7,5 m
Prąd cięcia:	40-125A
Cykl pracy:	60%
Gaz:	powietrze/N2
Zalecane ciśnienie robocze:	5,0-6,0 bar
Przepływ powietrza:	295l/min
Zajarzenie łuku:	bez HF
Przyłącze:	centralny wtyk
Prąd pilota:	15-22A
Wypływ gazu po zakończeniu cięcia:	45sek
Typ SPARTUS:	SP45HY/85HY/125HY