

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-plazmowy-spartus-sp100h-6m-do-cut-105cnc-p-1558.html>



Uchwyt plazmowy Spartus SP100H 6m do CUT 105CNC

Cena brutto	2 006,95 zł
Cena netto	1 631,67 zł
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	09721-SP2-6
Kod producenta	09721-SP2-6
Producent	Spartus


Opis produktu

Uchwyt plazmowy **Spartus SP100H** przeznaczony do cięcia stali prądem do 100A z bezstykowym zajarzaniem bez HF. SP100H stosowany jest w przecinarkach plazmowych Spartus **Pro CUT 105CNC**.

Uchwyt chłodzony jest powietrzem, wyposażony w wtyk centralny Spartus stosowany w przecinarkach Spartus. Wyposażony w ergonomiczną rękojeść z zabezpieczeniem przycisku przed przypadkowym włączeniem.

Uchwyt jest kompletny, gotowy do pracy.

Lista części wymiennych uchwytu plazmowego **Spartus SP 100H/M**

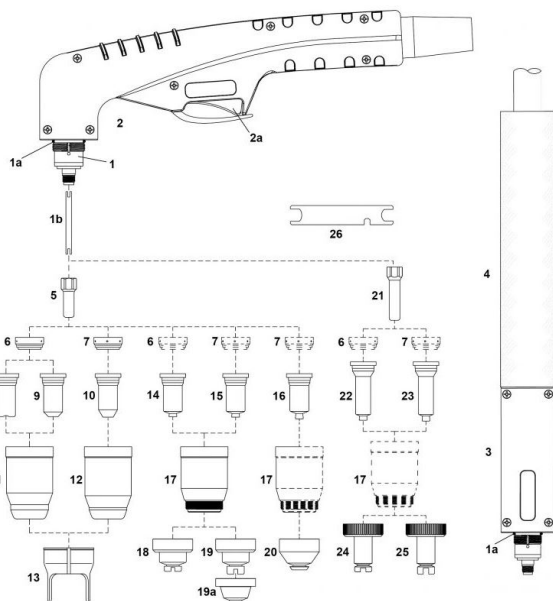

LP.	KOD PRODUKTU	[H]	[M]	NAZWA PRODUKTU
1	NW09700			Korpus palnika
1a	NW51190.41			O-ring
1b	NW09700.48			Nurnik (rurka chłodząca)
2	NW09705			Rękojeść z mikrowyłącznikiem
2a	NW07301.20			Mikrowyłącznik
3	NW09710			Korpus palnika
4	NW07218			Rękojeść uchwyty maszynowego
4a	NW07219			Rękojeść uchwyty maszynowego z listwą zębatą
5	NW52556			Elektroda
6	NW60025			Pierścień zawirowujący 30-70A
7	NW60026			Pierścień zawirowujący 80-120A
8	NW51245.09			Dysza fi0.9 30-40A
9	NW51246.10			Dysza fi1.0 40-50A
	NW51246.11			Dysza fi1.1 50-60A
	NW51246.12			Dysza fi1.2 60-70A
10	NW51248.14			Dysza fi1.4 80-90A
	NW51248.15			Dysza fi1.5 100-110A
	51248.16			Dysza fi1.6 110-120A
11	NW60500			Ośłona dyszy 30-70A
12	NW60501			Ośłona dyszy 80-120A
13	NW60444			Pierścień dystansowy (dwa groty)
14	NW51276.10			Dysza fi1.0 40-50A
	NW51276.11			Dysza fi1.1 50-60A
	NW51276.12			Dysza fi1.2 60-70A
15	NW51278.14			Dysza fi1.4 80-90A
	NW51278.15			Dysza fi1.5 100-110A
	51278.16			Dysza fi1.6 110-120A
16	NW51278G.22			Dysza 100-120A (do żłobienia)
17	NW60502			Ośłona dyszy
18	NW60504			Pierścień dystansowy
19	NW60505			Pierścień dystansowy 80-120A
19a	NW60506			Pierścień dystansowy
20	NW60508			Pierścień dystansowy (do żłobienia)
21	NW52556L			Elektroda długa
22	NW51276L.10			Dysza długa fi1.0 40-50A
	NW51276L.11			Dysza długa fi1.1 50-60A
	NW51276L.12			Dysza długa fi1.2 60-70A
23	NW51278L.14			Dysza długa fi1.4 80-90A
	NW51278L.15			Dysza długa fi1.5 100-110A
	51278L.16			Dysza długa fi1.6 110-120A
24	NW60504L			Pierścień dystansowy (długi) 40-70A
25	NW60505L			Pierścień dystansowy (długi) 80-120A

H - ręczny M - maszynowy

Parametry techniczne

Rodzaj uchwytu:	ręczny
Standard:	Spartus
Długość uchwytu:	6m
Prąd cięcia:	100A
Cykl pracy:	60%
Gaz:	powietrze/N2
Zalecane ciśnienie robocze:	4,5-5,0 bar
Przepływ powietrza:	200l/min
Zajarzenie łuku:	bez HF
Przyłącze:	centralny wtyk
Prąd pilota:	18-22A
Typ SPARTUS®:	SP100H